

RIO 400 Olé

RIO 400 Olé



Designer: Ing. Carlo Scarani



Sole e mare
a quota 400!



Nell'introcipitare tra scallo e prora
è installato un rinforzo in acciaio ad alto
tenore e a catture chiodo che rende
l'intercettazione inaffondabile.

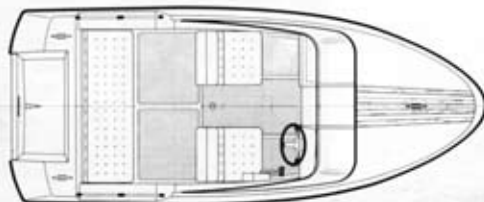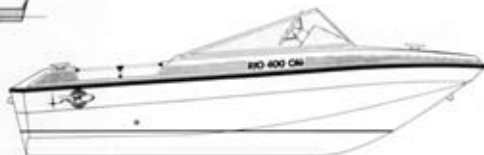

RIO propone 

La formula

RIO 400 Olé è realizzato in vetroresina secondo la struttura a doppio guscio con iniezione di polietilene che assicura l'inaffondabilità dello scallo.
Per dimensioni e potenza può beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 511 non è richiesta patente, immatricolazione né denuncia sulla dichiarazione dei redditi.
È caretabile.

Il disegno

Il RIO 400 Olé presenta un disegno di carena a -V- con patti differenziali tali da conferire al mezzo una buona navigazione nell'arco delle varie potenze di motore ammesse.

Abitabilità

È un motorciclo con parabrezza, poltroncine pilota e co-pilota a schienali abbassabili. Il divanetto di poppa può diventare prendisole quando le poltroncine sono abbassate. Con l'aggiunta di un semplice optional si può ottenere un prendisole completo.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza mt. 4,00
Larghezza mt. 1,65
Peso Kg. 200
Portata persone n. 5
Scallo in vetroresina inaffondabile
Pozzetto autorivoltante.

Motore

Fuoribordo fino a 40 HP piede lungo.

Equipaggiamento standard

Battagliole - Bille a prua e a poppa - Divano imbottito di poppa - 2 ganci traino ski - 1 gancio di prua - Gavione sottocoperta e a poppa - Gavione centrale sotto il pagliaccio - Piegavia con gancio d'accosto - Parabordo completo - Parabrezza avvolgente - Poltroncine pilota e co-pilota trasformabili in prendisole - Tagli di scario - Tasche nelle fiancate - Volante con smoniera monodale.

Omologazione M.C.T.C. Id. D2-1410/83

Il cantiere si riserva la facoltà, al fine di migliorare il prodotto, di apportare variazioni senza preavviso.
Tutti i dati e le caratteristiche devono intendersi approssimativi.



RIO IBERICA s.a.
AMPURIABRAVA - (GIRONA) - SPAIN
Tel. (872) 450354-451548
Telex 57571 RIOE E - Fax 972/452716

